DOPPELGÄNGER®

ラゲッジキャリア DLC109-BK/ DLC109-WH

取扱説明書

20130524

本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をお読みの上、ご利用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

ご使用上の注意事項

■乗車前には必ず各ネジの緩みやガタツキがないか確認をしてください。

■本製品はご使用者の自己責任において取り付け、ご使用ください。本製品のご使用により生じた自転車の損傷・損耗、及び関連する一切の問題について弊社では責任を負いかねます。

■自転車の二人乗りは法律で禁止されています。絶対におやめください。

＊廃棄場の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

＊本製品の耐荷重は５kgです。５kgを超える荷物を載せた場合、本製品の破損やシートポストに歪みが生じることがあります。耐荷重を超える積載はおやめください。

各部名称、取り付け方法、調整方法

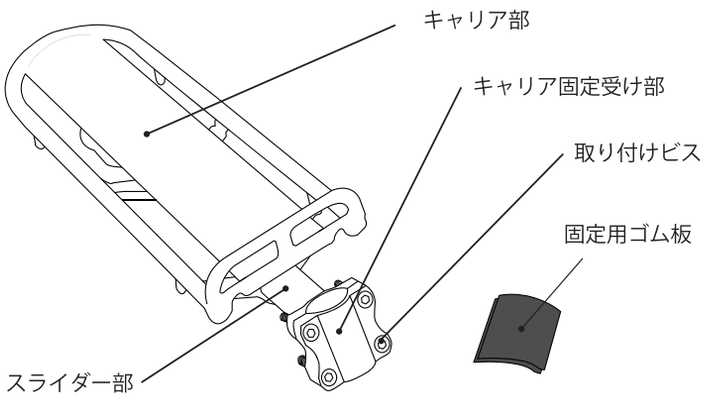

本製品には、「キャリア部・キャリア固定受け部・取り付けビス・スライダー部」にて構成されるラゲッジキャリア本体と、「固定用ゴム板 2枚」「取扱説明書（本書）」が含まれます。

1

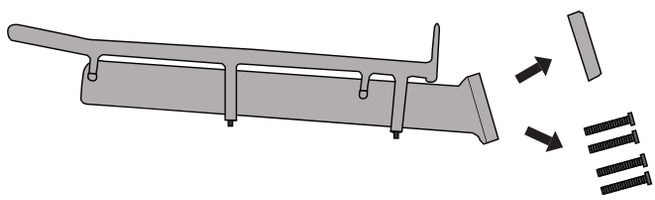

キャリア本体の取り付けビス４本を、５mm 六角レンチを用いて取り外し、キャリア固定受け部を取り外します。

※本製品の取り付けに際して、４mm および５mmの六角レンチが必要です。

2

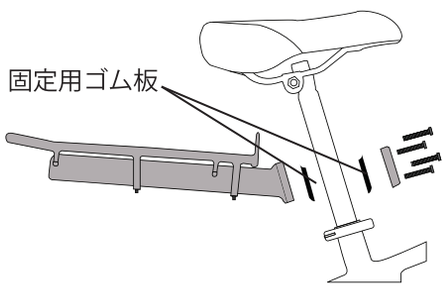

シートポスト上にて取り付け位置を決め、シートポストを挟みこむようにして、スライダー部、固定用ゴム板前後、キャリア固定受け部の順に取り付け、ビスで仮止めします。次に自転車上方から見た際に、リアタイヤと平行になるよう取り付ける向きを調整し、５mm六角レンチを用い確実にビスを締め込みます。

※サドルの高さを調整した後に取り付けてください。いったん取り付けるとその位置より下げることができなくなります。

3

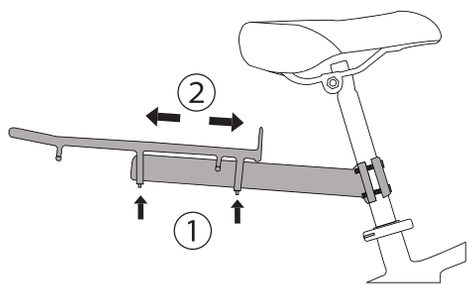

取り付けが完了したら、４mm六角レンチを用い、①にある固定用ビス２本を緩め、②の通りキャリア部を前後にスライドさせてお好みの位置に合わせます。その後、①の固定用ビスを締め直し完成です。

※キャリア部の固定は必ず①の２箇所のビスで行なってください。
１箇所のみでの固定は大変危険です。

製品サポート・アンケート

製品につきましては細心の品質管理を行っていますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたらご購入後7日以内に弊社製品サポート係までお問い合わせください。
ご購入後7日を経過している場合は有償サポートとなる場合がございます。

※ 本製品は初期不良のみの対応となります。
※ 本製品に保証書は付属しません。
次のような場合は製品保証の対象外となります。
※ 製品を使用された場合。
※ 改造、分解、調整により生じた故障または損傷。
※ 不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
※ お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
※ 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、及び風水害、その他天災地変、或いは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。
※ ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示が無い場合。
※ 中古品として購入された場合。

■ 製品サポートページ
最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。
【ＰＣサイト】
http://www.doppelganger.jp/　　ビーズ 製品サポート　検　索

■ 製品サポートお問い合わせ　※お問い合わせフォームをご利用ください。
【ＰＣサイトお問い合わせフォーム】
http://www.be-s.co.jp/support/sp_form/top.html
【電子メール】sp@be-s.co.jp
【TEL 】06-6732-4310（平　日 9:0 0 ～ 17:00　土日祝休、盆休、年末年始休）
※ サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※ できる限りお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

＞＞＞　お問い合せの際は、製品名・型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

【製品アンケート】
今後のより良い商品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。
抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。
【アンケートフォーム】
https://www.be-s.co.jp/abc/　　ビーズ株式会社 アンケート　検　索

ビーズ株式会社
be-s Co.,Ltd.
〒 577-0012
大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号